



Lepus 600/1600/2000

ПРИВОД В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Gold
3 Years
Warranty

Откатные ворота



- Полная смазка в масляной ванне двигателя и всех механических компонентов для увеличения срока службы
- Стандартный энкодер (датчик обнаружения препятствий) для макс. защиты от поломки
- Блок управления GATE 1 DG для всех необходимых функций (LEPUS 600 и 1600) (трехфазный LEPUS 2000 Threephase идёт без блока управления)
- Версии по запросу для очень интенсивных рабочих циклов (LEPUS Continuous 600)
- Пластина основания, регулируемая по высоте и ширине
- Трехфазная версия с двойным подключением (220 В или 380 В)
- Опция Устройство для торможения ворот, расположенных под уклоном (максимальный уклон 5 ° - и весом 1500 кг)



Устройство разблокировки с помощью металлического рычага DIN и крышки замка



Механическая двухдисковая муфта



По запросу цепной привод

КОД	НАЗВАНИЕ	UNIGATE INVERTER	ШЕСТЕРЕНКА	МАКС. ВЕС СТОРОНКИ (кг)	МАКС. ДЛИНА СТОРОНКИ (м)	МАКС. ЦИКЛ / ЧАС	КОЛИЧЕСТВО НА ПОДДОНЕ
11102025	LEPUS 600 FM с механическим выключателем	IV	Z16	600	11	40	30
11102030	LEPUS 600 FI с индуктивным выключателем	IV	Z16	600	11	40	30
11110305	LEPUS 1600 FI с индуктивным выключателем	IV	Z16	1600	11	40	30
11110300	LEPUS 1600 FM с механическим выключателем	IV	Z16	1600	11	40	30
11110505	LEPUS 2000 TRIFASE 230V FI с индуктивным выключателем без блока управления	IV	Z16	2000	11	40	30
11110500	LEPUS 2000 TRIFASE 230V FM с индуктивным выключателем без блока управления	IV	Z16	2000	11	40	30

FM: Механический концевой выключатель

FI: Индуктивный концевой выключатель



IVI = inverter
Привод оснащен электронным блоком управления UNIGATE INVERTER

IV = inverter
Привод для управления электронным блоком UNIGATE INVERTER

АКСЕССУАРЫ



16101047
PZ20 шестерня Z 20 модификации 4



16101116
PZ13T шестерня z13 для MERCURY



65000020-1
OILGL (5 L) Жёлтое масло



12711290
Устройство для торможения ворот, расположенных на спуске с максимальным уклоном 5 ° - и весом 1500 кг




12710600
SECLER Коробка безопасности и внешнее разблокировочное устройство с кабелем



12715285
Покрытие INOX Крышка из нержавеющей стали для наружного разблокировочного устройства в сочетании с SECSAT



12710677
DIN цилиндр с переменным кодированием

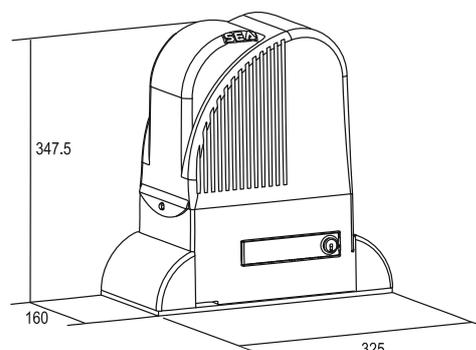

DIMENSIONS (mm)

